

MOD. AP01

CARATTERISTICHE TECNICHE

Accompagnatore Lamiera mod. AP01, sistema di movimentazione totalmente meccanico con azionamento a pignone, cremagliera e riduttore. Piano di lavoro dim. 430 x 900 mm. provvisto di spazzole antigraffio e alberi di supporto, prolunga piano in lunghezza fino a 1500 mm. a scomparsa. Regolazione orizzontale e verticale (120/120 mm.) tramite volantini manuali con visualizzatore di quote. Angolo massimo di utilizzo 0 - 55°. Carico massimo applicabile sul piano di lavoro pari a 150 kg per ogni supporto. Completo di sensori induttivi di finecorsa.

TECHNICAL FEATURES

Bending Support mod. AP01, totally mechanical movement system driven by pinion, rack and gearbox. Worktop dim. 430 x 900 mm. equipped with anti-scratch brushes and support shafts, retractable table extension in length up to 1500 mm. Horizontal and vertical adjustment (120/120 mm.) through manual handwheels with height display. Maximum use angle 0 - 55°. Maximum applicable load on the worktop equal to 150 kg for each support. Completed with inductive limit switches sensors.

CARICO MAX / MAX LOAD


150 Kg.

ANGOLO MAX / MAX ANGLE

0 - 55°

FISSAGGIO / FIXING

Banchina / Lower Beam

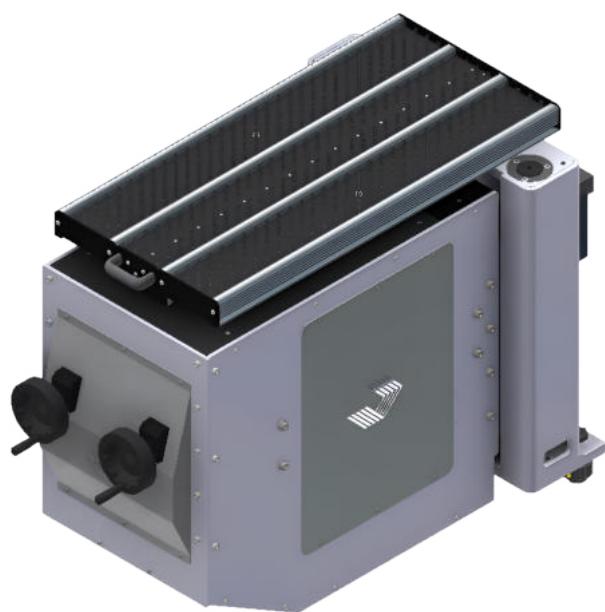

Possibilità Piano Laterale Estendibile / Possibility of extendable side shelf:



Rimozione Frontale / Frontal Removal :



Piano a spazzole antigraffio / Scratch-proof brush worktop:



Prolunga Estendibile Frontale / Frontal retractable extension:



Personalizzazione / Customization :



-  Scorrevole sulla banchina tramite guida a ricircolo di sfere .
- Movimentazione di tipo meccanico.
 - Regolazione in altezza ± 60 mm.
 - Regolazione di avvicinamento asse di piegatura di 120 mm.
 - Piano di sostegno lamiera prolungabile da 900 a 1500 mm.
 - Protezione totale degli organi in movimento.
 - Risoluzione meccanica $\pm 0.2^\circ$
 - Angolo massimo 0-55°

-  Sliding on the lower beam by recirculating ball guide.
- Mechanical movement.
 - Height adjustment ± 60 mm.
 - Bending axis approach adjustment of 120 mm.
 - Sheet metal support surface extendable from 900 to 1500 mm.
 - Total protection of moving parts.
 - Mechanical resolution $\pm 0.2^\circ$
 - Maximum Angle 0-55°