

MOD. 11 + X5 + X6


CARATTERISTICHE TECNICHE

Registro posteriore mod. 11+X5+X6, assi controllati X-R-Z1-Z2-X5-X6, adatta a presse piegatrici fino a 650 Ton. Dimensioni barra trasversale 200x100x10 mm. realizzata in acciaio stabilizzato con doppia guida lineare a ricircolo di sfere, regolazione frontale del movimento dell'asse Z mediante n°2 testine mobili di riscontro X5-X6 con corsa ± 150 mm., azionamento tramite pignone, cremagliera e riduttore. Corsa dell'asse X realizzata in struttura d'acciaio su doppia guida lineare a ricircolo di sfere Tg. 25. Corsa asse R su due guide a ricircolo di sfere Tg. 30, movimento tramite cremagliera, pignone e riduttore.

TECHNICAL FEATURES

Back gauge mod. 11+X5+X6, controlled axes X-R-Z1-Z2-X5-X6, suitable for press brakes up to 650 Ton. Crossbar, dimensions 200x100x10 mm., made of stabilized steel with double linear recirculating ball guide, frontal adjustment of the Z axis movement through n°2 X5-X6 gauge heads with ± 150 mm. stroke, driven by pinion, rack and gearbox. X axis stroke made in steel structure with double linear recirculating ball guide size 25. R axis stroke on two recirculating ball guides, size 30, driven by pinion, rack and gearbox.

ASSI / AXES	TON	BARRA / BAR [L]	FISSAGGIO / FIXING
X - R - Z1 - Z2 - X5 - X6	650	1500 - 6000	Spalle / Housing

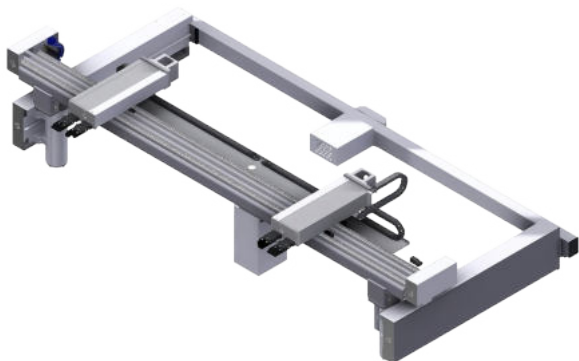

ASSE X / X AXIS		Corsa / Stroke	750 mm
Velocità / Speed	450 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.08 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	5.0 Nm

ASSE R / R AXIS		Corsa / Stroke	250 mm
Velocità / Speed	110 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.05 mm	Motore consigliato / Motor required	5.0 Nm

ASSE X5-X6 / X5-X6 AXIS		Corsa / Stroke	300 mm
Velocità / Speed	500 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	1.4 Nm

ASSE Z / Z AXIS			
Velocità / Speed	1000 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.04 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.03 mm	Motore consigliato / Motor required	1.4 Nm

Possibilità Puntale Tin / Tin Tip:	✓
Extra Corsa Asse X / X Axis Extra Stroke:	✓
Extra Corsa Asse R / R Axis Extra Stroke:	✗
Supporti Pneumatici Retrattili / Pneumatic Support:	✗
Personalizzazione / Customization:	✓