

MOD. 11L + X5



CARATTERISTICHE TECNICHE

Registro posteriore mod. 11L+X5, assi X-R-Z1-Z2-X5, adatto a presse piegatrici fino a 250 Ton. Regolazione frontale del movimento dell'asse Z su guida lineare a ricircolo di sfere, asse X su doppia guida lineare a ricircolo di sfere Tg. 25 e vite a ricircolo di sfere passo 10 mm. Corsa asse R su guida a ricircolo di sfere, Tg. 30, movimento tramite pignone, cremagliera e riduttore. Completano la fornitura n°1 torretta di riscontro micrometrico con fermi 3D e n°1 testina di riscontro X5 con corsa ± 100 mm. su guida e vite a ricircolo di sfere. Movimento Z1-Z2 su pignone, cremagliera e riduttore.

TECHNICAL FEATURES

Back gauge mod. 11L+X5, controlled axes X-R-Z1-Z2-X5, suitable for press brakes up to 250 Ton. Frontal adjustment of the Z axis movement on linear recirculating ball guide, X axis on double linear recirculating ball guide size 25 and 10 mm. pitch ball screw. R axis stroke on recirculating ball guide, size 30, movement driven by pinion, rack and gearbox. Complete the supply n°1 micrometric gauge turret with 3D stops and n°1 gauge head with ± 100 mm. stroke on guide and ball screw. Z1-Z2 movement on rack, pinion and gearbox.

ASSI / AXES	TON	BARRA / BAR [L]	FISSAGGIO / FIXING
X - R - Z1 - Z2 - X5	250	1500 - 4500	Spalle-Banchina / Housing-L.Beam

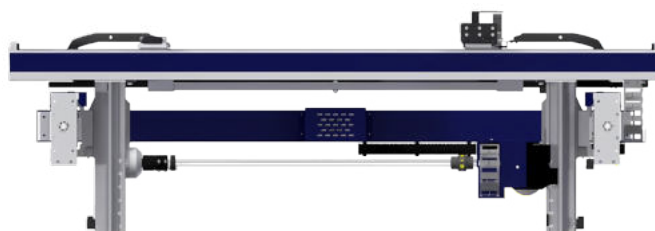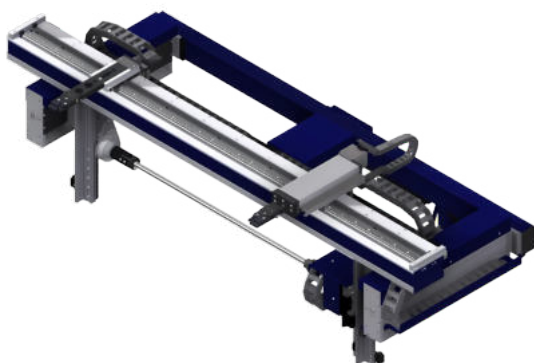

ASSE X / X AXIS		Corsa / Stroke	500 mm
Velocità / Speed	500 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	3.0 Nm

ASSE R / R AXIS		Corsa / Stroke	150 mm
Velocità / Speed	140 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	3.0 Nm

ASSE X5 / X5 AXIS		Corsa / Stroke	200 mm
Velocità / Speed	500 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	1.4 Nm

ASSE Z / Z AXIS			
Velocità / Speed	2000 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.2 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.1 mm	Motore consigliato / Motor required	1.4 Nm

Possibilità Puntale Tin / Tin Tip:	✓
Extra Corsa Asse X / X Axis Extra Stroke:	✓
Extra Corsa Asse R / R Axis Extra Stroke:	✓
Supporti Pneumatici Retrattili / Pneumatic Support:	✓
Personalizzazione / Customization:	✓