

MOD. 11P + X5 + X6



CARATTERISTICHE TECNICHE

Registro posteriore mod. 11P+X5+X6, assi controllati X-R-Z1-Z2-X5-X6, adatto per presse piegatrici fino a 1000 Ton. Asse X scorrevole su doppia guida a ricircolo di sfere, corsa 1000 mm., struttura realizzata in carpenteria, regolazione frontale del movimento dell'asse Z su doppia guida lineare a ricircolo di sfere mediante n°2 testine mobili di riscontro X5-X6 mod. Pesante con corsa ± 200 mm. provviste di doppio puntale di riscontro piatto/3D.

TECHNICAL FEATURES

Back gauge mod. 11P+X5+X6, controlled axes X-R-Z1-Z2-X5-X6, suitable for press brakes up to 1000 Ton. X axis sliding on double recirculating ball guide, 1000 mm. stroke, structure made of carpentry, frontal adjustment of the Z axis movement on double linear recirculating ball guide through n°2 X5-X6 mobile gauge heads, heavy model, with ± 200 mm. stroke equipped with both 3D and flat stops.

ASSI / AXES	TON	BARRA / BAR [L]	FISSAGGIO / FIXING
X - R - Z1 - Z2 - X5 - X6	1000	2500 - 8000	Spalle / Housing

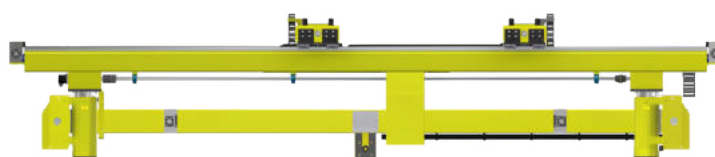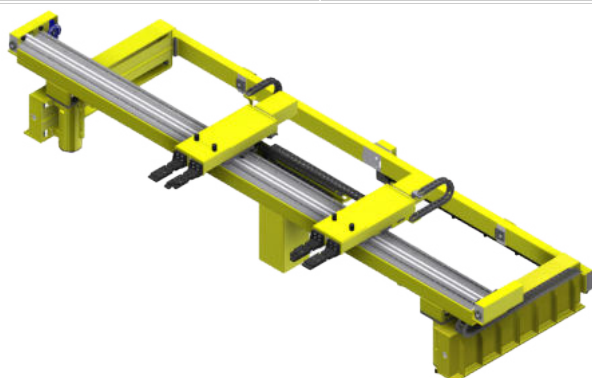

ASSE X / X AXIS		Corsa / Stroke	1000 mm
Velocità / Speed	250 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.08 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	5.0 Nm

ASSE R / R AXIS		Corsa / Stroke	250 mm
Velocità / Speed	20 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	5.0 Nm

ASSE X5-X6 / X5-X6 AXIS		Corsa / Stroke	400 mm
Velocità / Speed	500 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	3.0 Nm

ASSE Z / Z AXIS		Corsa / Stroke	200 mm
Velocità / Speed	1000 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.2 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.1 mm	Motore consigliato / Motor required	3.0 Nm

SPEED CALCULATED WITH 3000 RPM MOTORS

Possibilità Puntale Tin / Tin Tip:



Extra Corsa Asse X / X Axis Extra Stroke:



Extra Corsa Asse R / R Axis Extra Stroke:



Supporti Pneumatici Retrattili / Pneumatic Support:



Personalizzazione / Customization:

