

MOD. 11P


CARATTERISTICHE TECNICHE

Registro posteriore mod. 11P, assi controllati X-R-Z1-Z2, adatto per presse piegatrici fino a 1000 Ton. Asse X scorrevole su doppia guida a ricircolo di sfere, corsa 1000 mm., struttura realizzata in carpenteria, regolazione anteriore del movimento dell'asse Z su doppia guida lineare a ricircolo di sfere tramite doppia torretta di riscontro mod. pesante con regolazione decimale a tripla battuta scorrevoli su tutta la lunghezza della barra, azionamento mediante pignone, cremagliera e riduttore.

TECHNICAL FEATURES

Back gauge mod. 11P, controlled axes X-R-Z1-Z2, suitable for press brakes up to 1000 Ton. X axis sliding on double recirculating ball guide, 1000 mm. stroke, structure made of carpentry, frontal adjustment of the Z axis movement on double linear recirculating ball guide through double gauge turret, heavy model, with decimal adjustment triple stop, sliding along the entire bar length, driven by pinion, rack and gearbox.

ASSI / AXES	TON	BARRA / BAR [L]	FISSAGGIO / FIXING
X - R - Z1 - Z2	1000	2500 - 8000	Spalle / Housing

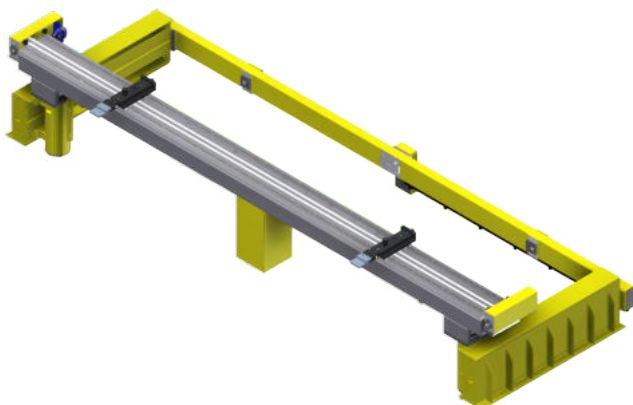

ASSE X / X AXIS		Corsa / Stroke	1000 mm
Velocità / Speed	250 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.08 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	5.0 Nm

ASSE R / R AXIS		Corsa / Stroke	250 mm
Velocità / Speed	20 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	5.0 Nm

ASSE Z / Z AXIS		Corsa / Stroke	1000 mm
Velocità / Speed	1000 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.2 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.1 mm	Motore consigliato / Motor required	3.4 Nm

Possibilità Puntale Tin / Tin Tip:



Extra Corsa Asse X / X Axis Extra Stroke:



Extra Corsa Asse R / R Axis Extra Stroke:



Supporti Pneumatici Retrattili / Pneumatic Support:



Personalizzazione / Customization:

