

MOD. 11S


CARATTERISTICHE TECNICHE

Registro posteriore mod. 11S, assi controllati X-R-Z1-Z2, adatto per presse piegatrici fino a 80 Ton. Corsa asse X di 500 mm. su doppia guida lineare a ricircolo di sfere, corsa asse R pari a 140 mm. Regolazione frontale del movimento dell'asse Z su guida lineare a ricircolo di sfere, tramite n°2 torrette di riscontro con battute piane temprate, movimento Z1-Z2 tramite pignone, cremagliera e riduttore. Fissaggio sulla banchina della Pressa.

TECHNICAL FEATURES

Back gauge mod. 11S, controlled axes X-R-Z1-Z2, suitable for press brakes up to 80 Ton. X axis stroke of 500 mm. on double linear recirculating ball guide, R axis stroke of 140 mm. Frontal adjustment of the Z axis movement on linear recirculating ball guide, through n°2 guage turrets with hardened flat stops, Z1-Z2 movement driven by pinion, rack and gearbox. Fixing on the press table.

ASSI / AXES	TON	BARRA / BAR [L]	FISSAGGIO / FIXING
X - R - Z1 - Z2	80	750 - 2000	Banchina / Lower Beam

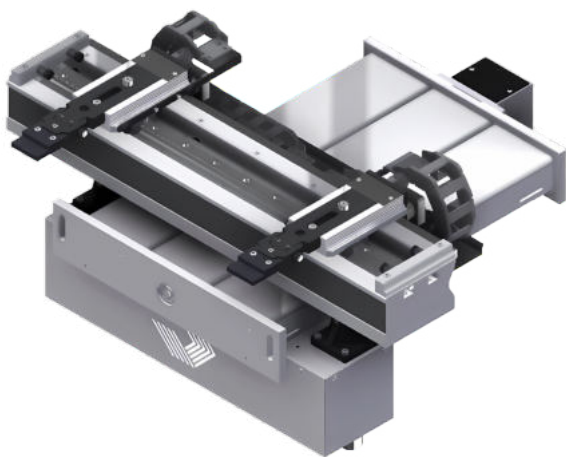

ASSE X / X AXIS		Corsa / Stroke	500 mm
Velocità / Speed	500 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	3.0 Nm

ASSE R / R AXIS		Corsa / Stroke	140 mm
Velocità / Speed	140 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.02 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.05 mm	Motore consigliato / Motor required	3.0 Nm

ASSE Z / Z AXIS			
Velocità / Speed	2000 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.2 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.15 mm	Motore consigliato / Motor required	1.4 Nm

Possibilità Puntale Tin / Tin Tip:



Extra Corsa Asse X / X Axis Extra Stroke:



Extra Corsa Asse R / R Axis Extra Stroke:



Supporti Pneumatici Retrattili / Pneumatic Support:



Personalizzazione / Customization:

