

MOD. 8L


GARATTERISTICHE TECNICHE

Registro posteriore per pressa piegatrice mod. 8L, asse controllato X, adatto per presse piegatrici fino a 250 Ton. Movimentazione asse X su doppia guida lineare a ricircolo di sfere, Tg. 25, viti a ricircolo di sfere passo 10 mm. Traversa in estrusione d'alluminio con finitura verniciata grigio argento. Completano la fornitura n° 2 torrette di riscontro micrometriche mod. 8LM con battute piatte e regolazione in altezza di +/- 80 mm., entrambe provviste di freno di stazionamento.

TECHNICAL FEATURES

Back gauge mod. 8L, controlled axis X, suitable for press brakes up to 250 Ton. X axis movement on double linear recirculating ball guide, size 25, recirculating ball screw with 10 mm. pitch. Crossbar made in aluminum extrusion with silver painted finishing. Complete the supply n° 2 micrometric gauge turrets mod. 8LM with flat stops and height adjustment of +/- 80 mm. both equipped with parking brake.

ASSI / AXES	TON	BARRA / BAR [L]	FISSAGGIO / FIXING
X	250	1000 - 4500	Spalle-Banchina / Housing-L.Beam

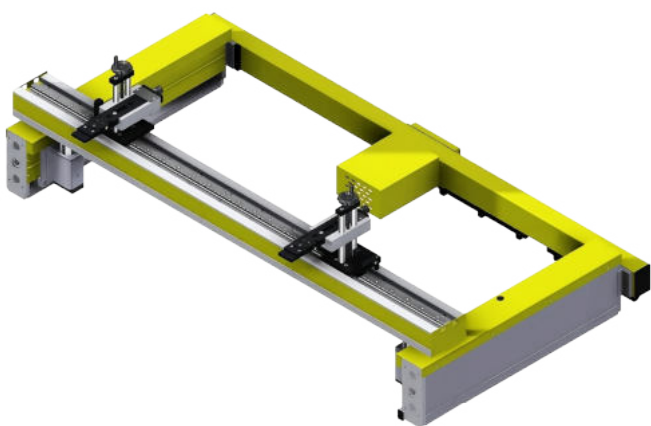

VELOCITÀ CALCOLATE CON MOTORI DA 3000 RPM

ASSE X		Corsa / Stroke	500 mm
Velocità / Speed	500 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor Required	3.0 Nm

Possibilità Puntale Tin:



Extra Corsa Asse X:



Extra Corsa Asse R:



Supporti Pneumatici Retrattili:



Personalizzazione:

