

MOD. 8S



CARATTERISTICHE TECNICHE

Registro posteriore mod. 8S, asse controllato X, adatto per presse piegatrici fino a 80 Ton. Corsa asse X di 500 mm. su doppia guida lineare a ricircolo di sfere, regolazione manuale frontale del movimento dell'asse Z su guida lineare a sfere, tramite n°2 torrette di riscontro manuali con battute piane temprate, dotate di freno di stazionamento e provviste di regolazione verticale manuale di ± 40 mm. Fissaggio sul piano macchina anteriore.

TECHNICAL FEATURES

Back gauge mod. 8S, controlled axis X, suitable for press brakes up to 80 Ton. X axis stroke of 500 mm. on double linear recirculating ball guide, frontal manual adjustment of Z axis movement on ball linear guide, through n°2 manual gauge turrets with hardened flat stops, both equipped with parking brake and with manual vertical adjustment of ± 40 mm. Fixing on the front machine table.

ASSI / AXES	TON	BARRA / BAR [L]	FISSAGGIO / FIXING
X	80	750 - 2000	Banchina / Lower Beam

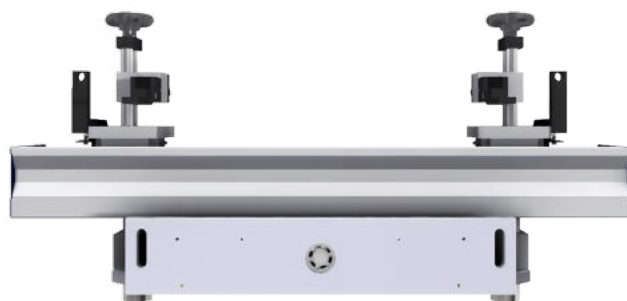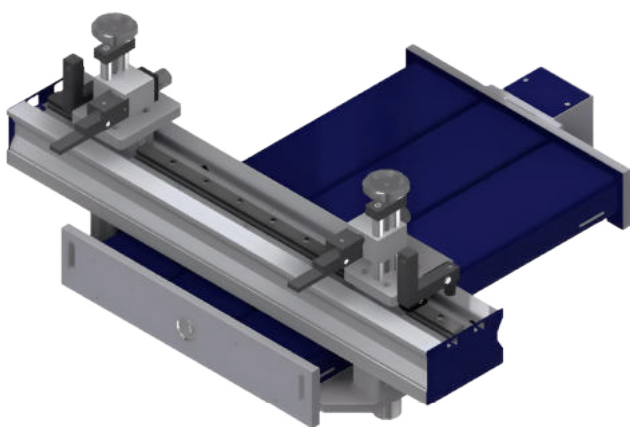

ASSE X / X AXIS		Corsa / Stroke	500 mm
Velocità / Speed	500 mm/sec	Precisione Generale / Total accuracy	± 0.05 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 0.02 mm	Motore consigliato / Motor required	3.0 Nm

SPEED CALCULATED WITH 3000 RPM MOTORS

Possibilità Puntale Tin / Tin Tip:



Extra Corsa Asse X / X Axis Extra Stroke:



Extra Corsa Asse R / R Axis Extra Stroke:



Supporti Pneumatici Retrattili / Pneumatic Support:



Personalizzazione / Customization:

